


トヨタホームは

工事費込の
パッケージ価格
+
5年保証

安全・安心・快適に充電できる
設備をお届けします。

200Vの工事概要

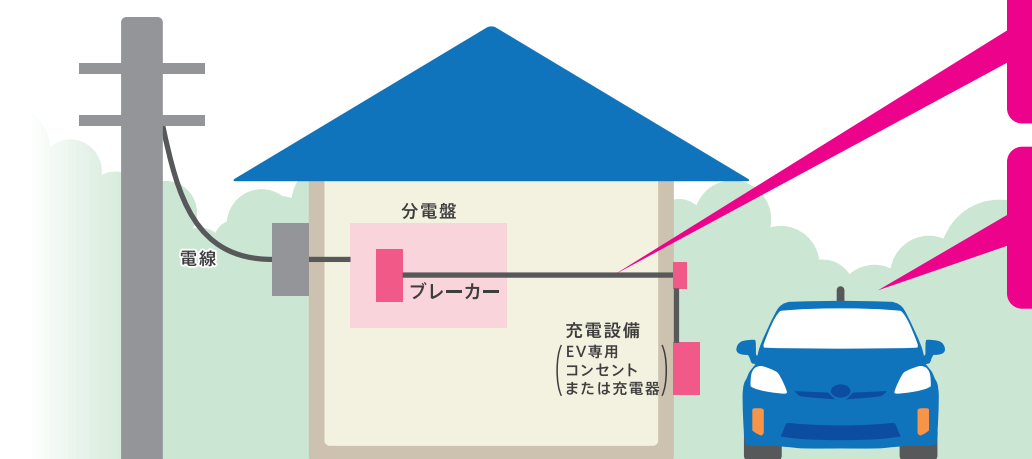

クルマの充電専用配線を
新たに敷設（必須仕様）

充電時間が短い！
約2時間20分で充電完了

1 お住まい調査 ご要望ヒアリング

現地調査

所要時間：約1～2時間

1

住まい（建物）状況の確認



2

おクルマの
使用状況の確認



3

電気の
使用状況の確認



4

充電方式

200V (16A) or 100V (6A)

200V
(16A)

200V充電設備工事

2 充電設備のいずれかをお選びいただきます

壁に取り付けるタイプ（家屋と駐車スペースが隣接）

トヨタホームオリジナル
壁掛型充電器



ケーブル
一体型

ワンタッチ充電
全天候対応

基本工事標準価格（本体＋工事費）

218,000円（税抜き）～

200V
コンセントセット



手元スイッチ

安全にこだわった
手元スイッチ付き

基本工事標準価格（本体＋工事費）

95,000円（税抜き）～

自立タイプ（家屋と駐車スペースが離れている）

トヨタホームオリジナル
ポール型充電器



ケーブル
一体型

建物や敷地に
とけこむ
デザイン

基本工事標準価格（本体＋工事費）

380,000円（税抜き）～

ポール
コンセント



手元スイッチ

安全に
こだわった
手元スイッチ付き

基本工事標準価格（本体＋工事費）

150,000円（税抜き）～

3 確実・迅速・ていねいに、工事を行います

設備工事 所要時間：約4時間（200Vコンセントセットの場合）

専用ブレーカーの設置

基本的に既存の分電盤の横に
専用ブレーカーを設置します。
※既存の分電盤に「空き回路」がある場合は、
それを活用します。

屋外の配線

設備配管の取付にあたっては、防水面
や強度面に注意して工事を行います。
※原則として露出配線となります。
また外壁の穴あけ工事が必要となります。

屋内の配線

配線が露出する場合は、
樹脂モールでしっかりと被覆します。

充電設備の設置

充電器または
コンセントの設置を行います。
最後に、15分ほど停電が発生します。



検査・お引き渡し

NEW
100V
(6A)

100Vコンセント交換工事※1

2 電気点検

安全点検

- 漏電・感電防止機能の有無
- 電気配線の劣化・不具合有無

電力点検

- クルマ充電時の著しい「ブレーカー落ち」が
無いか確認し、最適な工事を提示

3 コンセント交換工事

壁に取り付けるタイプ

100Vコンセントセット※1




基本工事標準価格（本体＋工事費）

48,000円（税抜き）～

検査・お引き渡し

100Vの工事概要

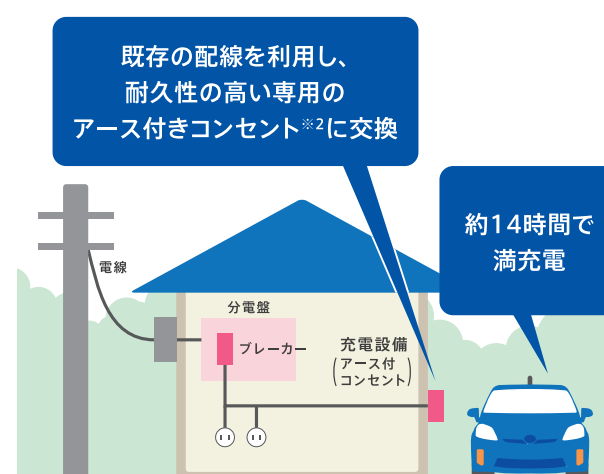

トヨタホームだけの、安心サポート

ワンストップ対応

充電設備の製造、販売から設備工事、
アフターサービスまで丁寧に対応。

5年保証

設備も工事も業界最長の5年保証。

充電関連サポートデスク

設置前も設置後も、専用コールセンターが
しっかりサポート。トラブルは24時間受付。

※1 100Vコンセント交換工事の5年保証は、100Vコンセントおよび工事部分に対してのみ適用され配線は含みません。プリウスPHV（2016年度冬発売のモデル）のみ対応。それ以外のEV・PHV車には利用できません。

※2 既存のコンセントがアース付でない場合、追加工事が発生します。