

快適性にこだわった、便利なオプションも充実。

作業をより効率的にするためのアイテムを揃えました。 ※オプションの価格には取付費用を含みません。

縦型コンセント

柱などに
取り付ける場合。



別途お見積もり

コンセントカバー

雪よけ・雨よけ・盗難防止に。
4色から選べます。



4,950円(税込み)～

ケーブルロック &フック

盗難防止、余った
ケーブルもかけられる。



8,800円(税込み)～
※バラ売りも可能です。

人感センサー付 LEDライト

夜の充電に明るく便利、
防犯にも。



32,780円(税込み)～




ケーブルリール

ケーブルを
自動で巻きとり、
手が汚れません。

充電ケーブルの引き出し方

- ① 充電コネクタを持つ
- ② 充電ケーブルを引き出す
- ③ 引き出しを止める
- ④ 少し巻き戻ってリールがロックする

16,280円(税込み)～

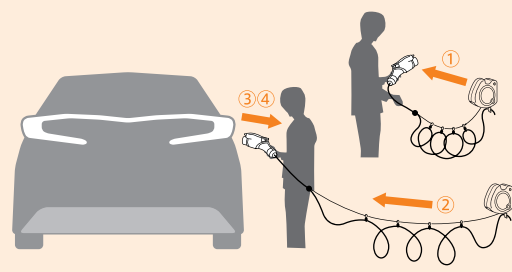

ポイント 車両給電口より少し先まで引くと、リールロックの際に少し巻き戻ってちょうど良い長さになります。



お手持ちの車載標準ケーブル又は壁掛型充電器と組み合わせます。

EV・PHVホームスタンド X-pocket


コネクタを
駐車スペースの近くに
置いておける！

おすすめポイント

- ① 充電はワンアクション
- ② ケーブルがスッキリ
- ③ 好きな場所に置ける

32,780円(税込み)～

⚠ 強風時は必ず収納してください。
転倒などにより製品や車両等周囲の物の
損傷・破損・ケガにつながる恐れがあります。

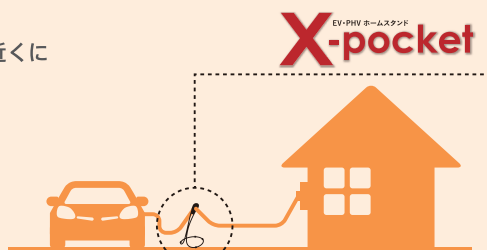

※商品には充電ケーブルは
含まれません。

敷地や建物、暮らし方など
により追加費用が
かかる場合があります。

※電気工事を行う上で、建物や敷地への特別な造作・撤去・復旧などが
発生する場合は、専門業者による別途お見積もりとなります。

追加工事の事例

電力契約の変更(電力容量UP)などに伴う工事が発生する場合

+33,000円(税込み)～

分電盤～電源の配線の長さが10mを超える場合

+1,210円(税込み)/m～

(建物)電源～充電器間の配線工事(地面が土の場合)

+2,750円(税込み)/m～

充電器設置のための簡易基礎工事(地面が土の場合)

+22,000円(税込み)～

高所作業などで足場を設置する必要がある場合(たとえば、2階に分電盤がある場合)

+別途お見積もり

●充電工事に関するご相談・お問い合わせ

取扱販売店

トヨタホーム株式会社 充電関連サポートデスク



フリーコール 0800-777-1152

受付時間 9:00～17:30(土・日・祝・年末年始除く)トラブルは24時間受付

詳しくはトヨタホームの
ホームページで

トヨタホーム 充電 検索

<http://www.phv-charger.jp>



※このカタログの内容は2021年2月現在のものです。 ※外観および塗装等の色は、撮影・印刷インキの関係で実際の
色と異なることがあります。 ※本仕様は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 ※本カタログ
掲載の写真・ロゴ・コピーなどの無断転載および複写を禁じます。

(人生をいっしょに。) トヨタホーム
Sincerely for You

トヨタホーム

充電設備工事の ご案内



通勤などでクルマを
毎日使いたい

クルマは主に
休日のお出かけに使う

短時間で充電したい

あなたは
どちらの
タイプ？

充電に
時間がかかっても
かまわない

将来を考えた
充電設備をつけたい

休日しか運転しないから
毎日の充電は不要

充電専用配線を
新たに敷設
安全で末永く使える

現在の配線を利用
お手軽で
お求めやすい

200V(16A)が
おすすめです。

100V(6A)が
おすすめです。



トヨタホームは

**工事費込の
パッケージ価格
+
5年保証**

安全・安心・快適に充電できる 設備をお届けします。

**① お住まい調査
ご要望ヒアリング**

現地調査
所要時間：約1～2時間

..... **1**

住まい(建物)状況の確認

..... **2**

おクルマの
使用状況の確認

..... **3**

電気の
使用状況の確認

..... **4**

充電方式

200V (16A) or **100V (6A)**

200V (16A) 200V充電設備工事

② 充電設備のいずれかをお選びいただきます

壁に取り付けるタイプ (家屋と駐車スペースが隣接)

トヨタホームオリジナル
壁掛型充電器



ケーブル
一体型

ワンタッチ充電
全天候対応

基本工事標準価格(本体+工事費)
239,800円(税込み)～

**200V
コンセントセット**



安全にこだわった
手元スイッチ付き

基本工事標準価格(本体+工事費)
104,500円(税込み)～

自立タイプ
(家屋と駐車スペースが離れている)

ポール
コンセント



安全に
こだわった
手元スイッチ付き

基本工事標準価格(本体+工事費)
165,000円(税込み)～

100V (6A) 100Vコンセント交換工事※1

② 電気点検

安全点検

- 漏電・感電防止機能の作動
- 電気配線の劣化・不具合有無


電力点検

- クルマ充電時の「ブレーカー落ち」が無い確認し、最適な工事を提示

③ コンセント交換工事

壁に取り付けるタイプ

100Vコンセントセット※1




基本工事標準価格(本体+工事費)
52,800円(税込み)～

検査・お引き渡し

※1 100Vコンセント交換工事の5年保証は、100Vコンセントおよび工事部分に対してのみ適用され配線は含みません。プリウスPHV(17年2月以降モデル)、RAV4 PHVのみ対応。それ以外のEV・PHV車には利用できません。
※2 既存のコンセントがアース付でない場合、追加工事が発生します。

200Vの工事概要

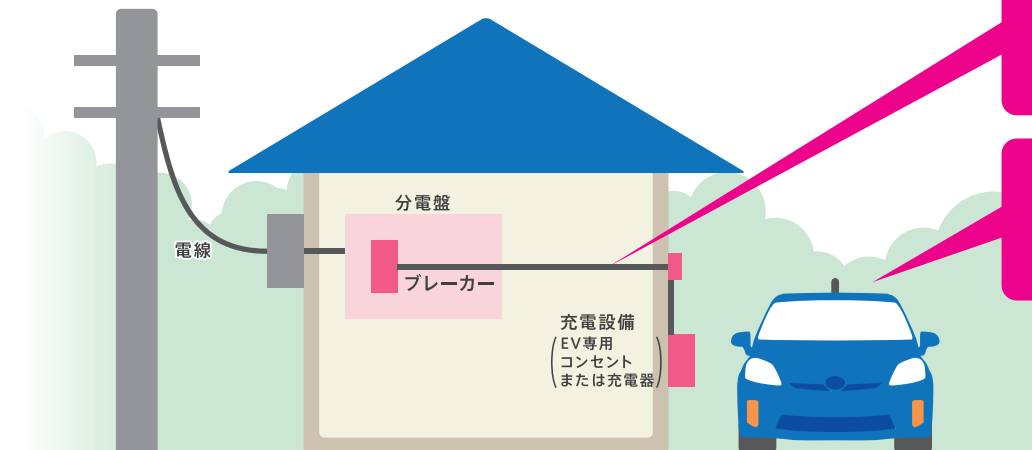

分電盤
ブレーカー
充電設備
(EV専用
コンセント
または充電器)

クルマの充電専用配線を新たに敷設(必須仕様)

充電時間が短い!
プリウスPHVなら
約2時間20分で充電完了

③ 確実・迅速・ていねいに、工事を行います

設備工事 所要時間：約4時間(200Vコンセントセットの場合)

専用ブレーカーの設置

基本的に既存の分電盤の横に専用ブレーカーを設置します。
※既存の分電盤に「空き回路」がある場合は、それを活用します。

屋外の配線

設備配管の取付にあたっては、防水面や強度面に注意して工事を行います。
※原則として露出配線となります。
また外壁の穴あけ工事が必要となります。

屋内の配線

配線が露出する場合は、樹脂モールでしっかりと被覆します。

充電設備の設置

充電器またはコンセントの設置を行います。
最後に、15分ほど停電が発生します。



充電時間の 目安	200V		100V
	プリウスPHV	約2時間20分	約14時間
	RAV4 PHV	約5時間30分	約27時間

トヨタホームだけの、安心サポート

ワンストップ対応

充電設備の製造、販売から設備工事、アフターサービスまで丁寧に対応。

5年保証

設備も工事も業界最長の5年保証。*

充電関連サポートデスク

設置前も設置後も、専用コールセンターがしっかりサポート。トラブルは24時間受付。

※企業様向けの設備・工事の保証は1年となります。